


# 02系列叠加型 P、T 端口节流阀



## 产品命名方法

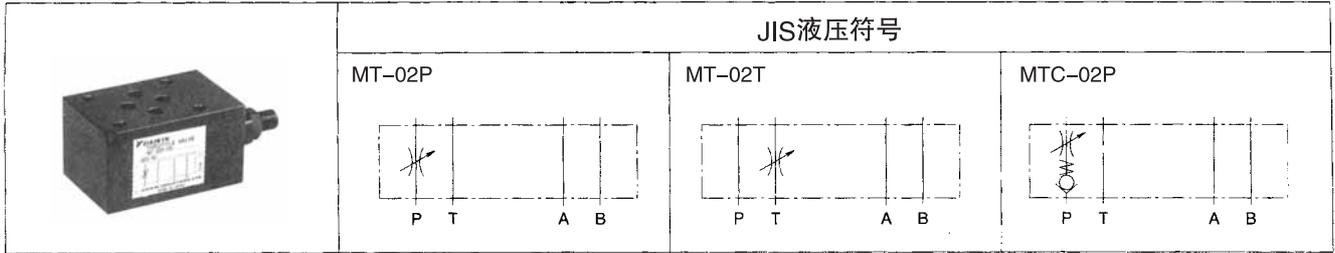

- (1) 适用流体的标记  
无标记：石油系列工质油、水·乙二醇系列工质油  
F：磷酸酯系列工质油
- (2) 型号  
MT：模块式叠加型节流阀
- (3) 单向阀标记  
无标记：无单向阀  
C：带单向阀
- (4) 公称直径  
02： $\frac{1}{4}$
- (5) 控制口  
P：P端口  
T：T端口
- (6) 设计代号（设计代号可以变更。）  
55：MTC-02P 的场合  
65：MT-02※ 的场合
- (7) 选配件标记  
无标记：流量调节螺钉型  
T：流量调节手柄型★1

注) ★1. 流量调节手柄型不能用于MTC型。

## 技术规格

型号	最高使用压力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	最大流量 ℓ/min	单向阀开启压力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	重量 kg
MT-02※-65	35{350}	40	—	0.9
MTC-02P-55	25{250}		0.04{0.4}	


## 使用

- 即使流量调节螺钉处于完全旋入的状态，流量仍不为零。
- 采用T端口节流的场合，电磁操作阀的油箱口背压应在容许背压以下。


## 性能曲线 (粘度:32mm<sup>2</sup>/s {cSt})

### 压力下降特性

#### MT-02P(T)-65

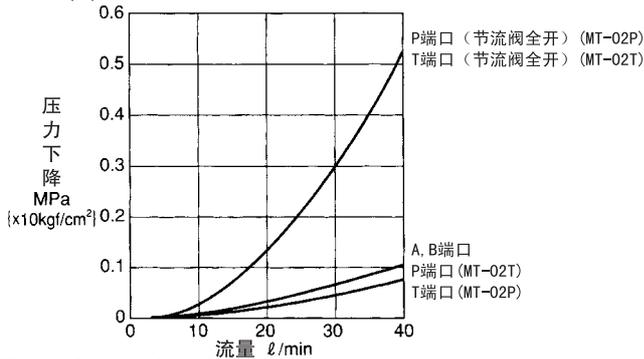


#### MTC-02P-55

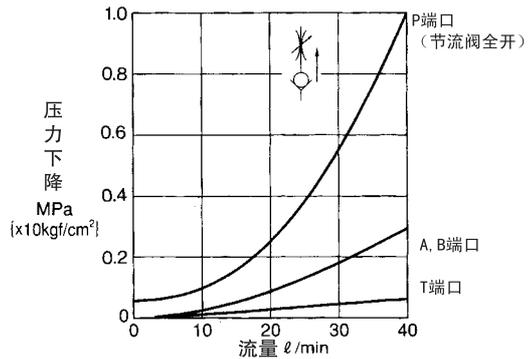


### 流量调节螺钉旋转-流量特性

#### MT-02P(T)-65


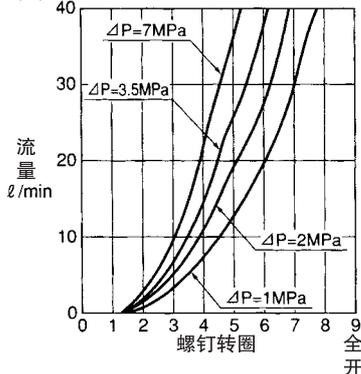


#### MTC-02P-55

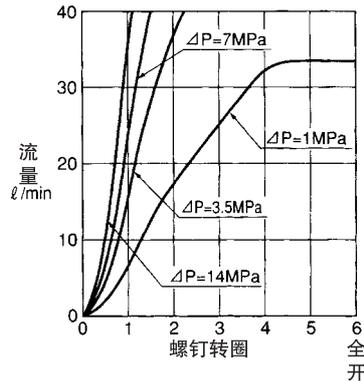

# 外形尺寸图



MT-02P,T, MTC-02P

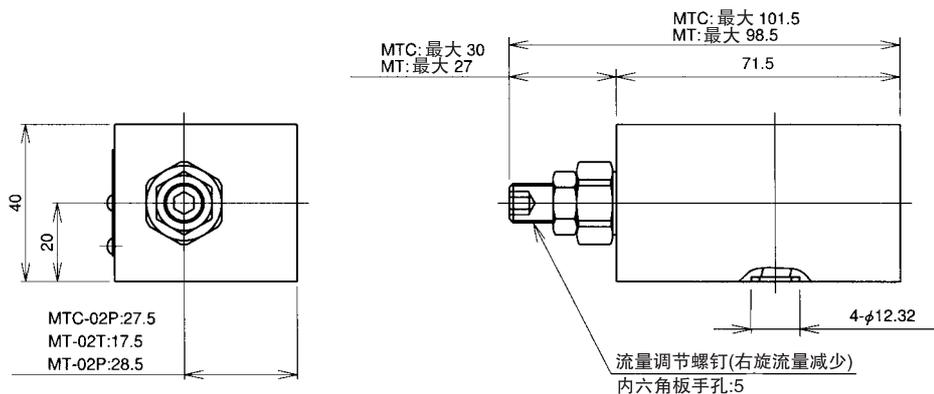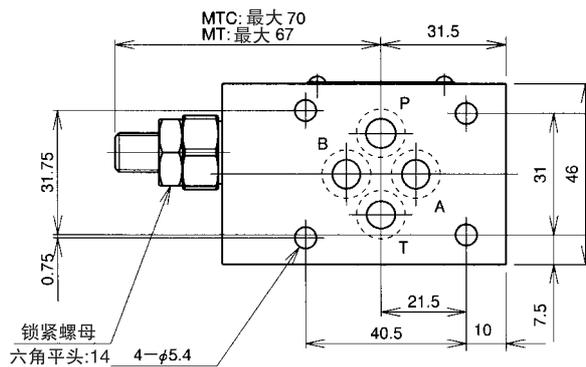

# 剖面结构图

MT-02P-65  
MT-02T-65

MTC-02P-55

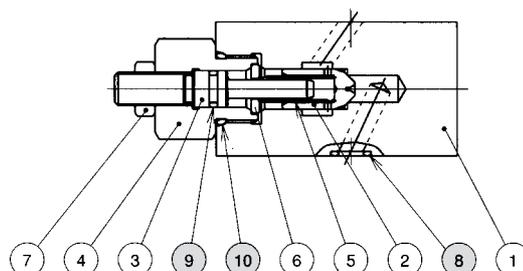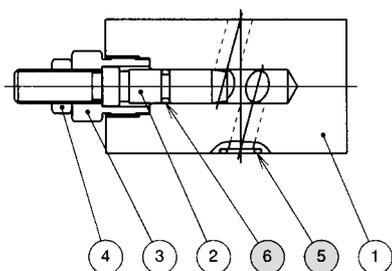

密封件一览表

件号	名称	数量	部品规格
5	O形圈	4	AS568-012 (NBR, HS90)
6	O形圈	1	JIS B2401 1B P7

密封件一览表

件号	名称	数量	部品规格
8	O形圈	4	AS568-012 (NBR, HS90)
9	O形圈	1	JIS B2401 1B P8
10	O形圈	1	JIS B2401 1B P18