


02系列叠加型 单向阀

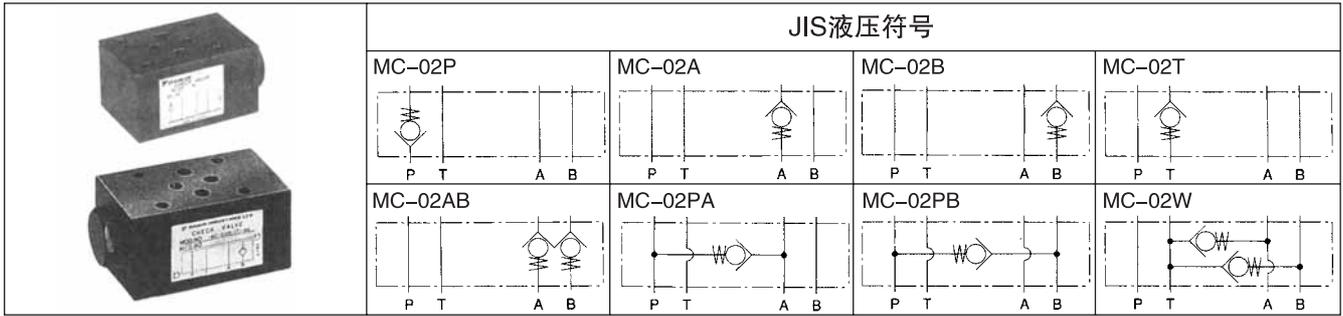

产品命名方法

※ — MC — 02 ※ ※ — ※ ※ — 65

1 2 3 4 5 6

(1) 适用流体的标记

无标记：石油系列工质油、水·乙二醇系工质油
F：磷酸酯系列工质油

(2) 型号

MC：模块式叠加型单向阀

(3) 公称直径

02：1/4

(4) 控制口

P：P端口 A：A端口 B：B端口
T：T端口 PA：A→P PB：B→P
AB：A·B端口 W：A·B端口

(5) 开启压力记号

无标记：0.015 MPa{0.15kgf/cm²} (只适用MC-02W)
05：0.05 MPa{0.5 kgf/cm²}
50：0.5 MPa{5 kgf/cm²}

(6) 设计代号 (设计代号可以变更。)

技术规格


型号	最高使用压力 MPa{kgf/cm ² }	最大流量 ℓ/min	开启压力 MPa{kgf/cm ² }	重量 kg
MC-02※※-05-65	35 {350}	40	0.05 {0.5}	0.9
MC-02※※-50-65	35 {350}		0.5 {5}	
MC-02W-55	25 {250}		0.015 {0.15}	1

型号	最高使用压力 MPa{kgf/cm ² }	最大流量 ℓ/min	开启压力 MPa{kgf/cm ² }	重量 kg
MC-02AB-05-55	25 {250}	40	0.05 {0.5}	1.1
MC-02AB-50-55			0.5 {5}	


性能曲线 (粘度：32mm²/s {cSt})

压力下降特性


MC-02P(A)(B)(T)

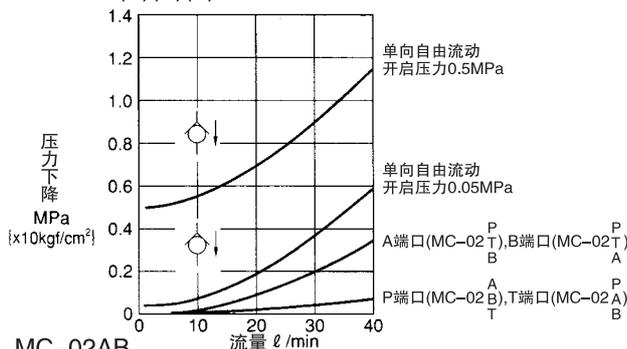


MC-02PA(PB)

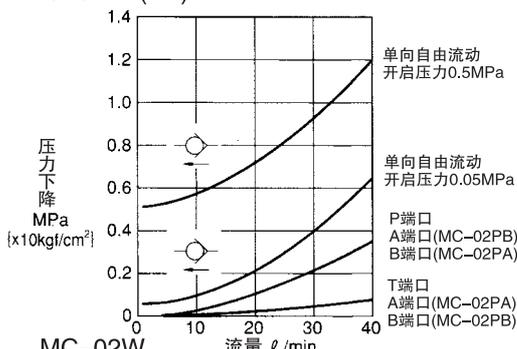

MC-02AB

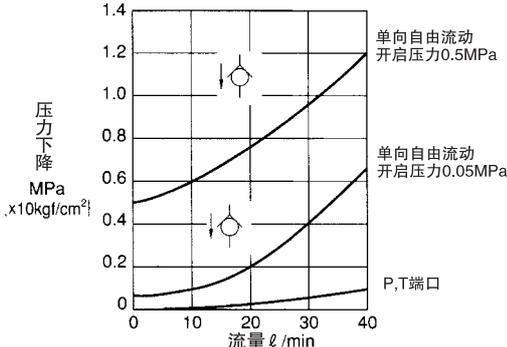


MC-02W

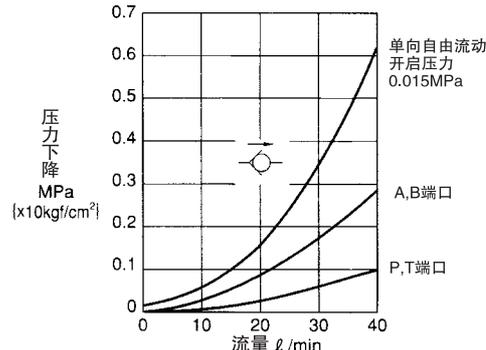


外形尺寸图

MC-02P(A)(T)(PA)

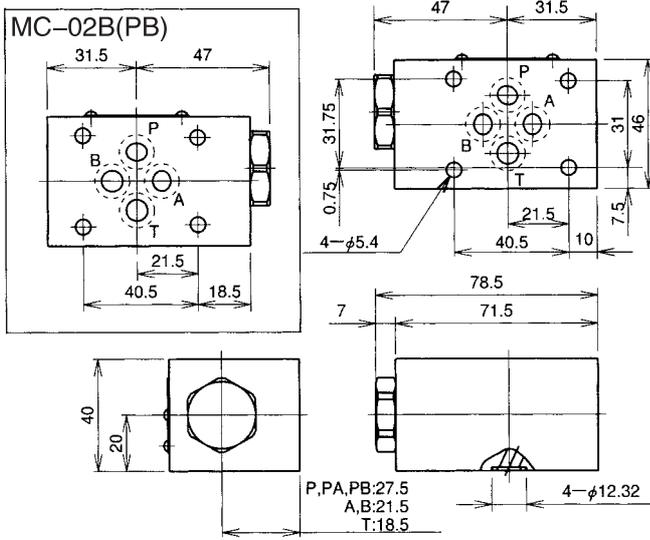


MC-02P(A)(B)(T)(PA)(PB)




密封件一览表

件号	名称	数量	部品规格
5	O形圈	4	AS568-012 (NBR, HS90)
6	O形圈	1	JIS B2401 1B P16

MC-02AB

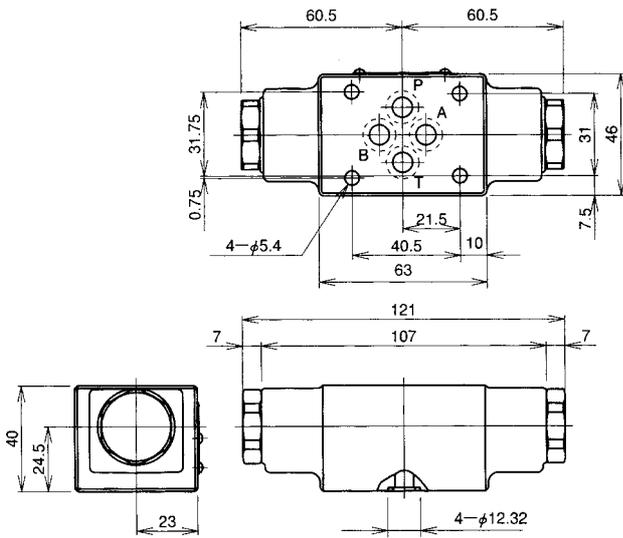


MC-02AB

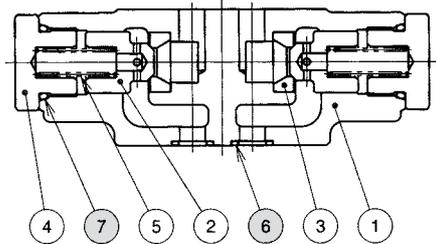


密封件一览表

件号	名称	数量	部品规格
6	O形圈	4	AS568-012 (NBR, HS90)
7	O形圈	2	JIS B2401 1B P18

MC-02W

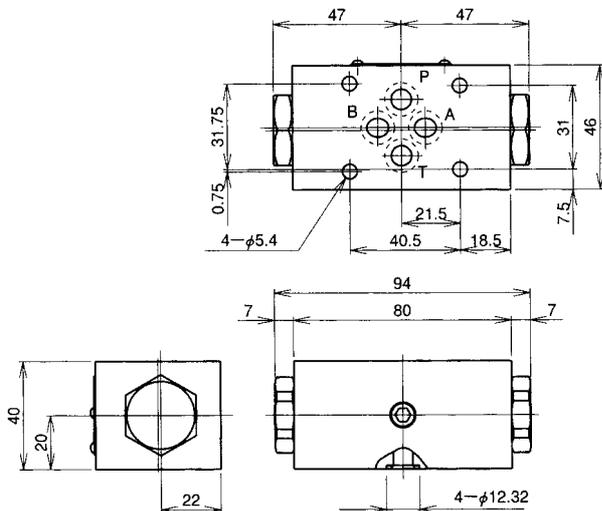

MC-02W

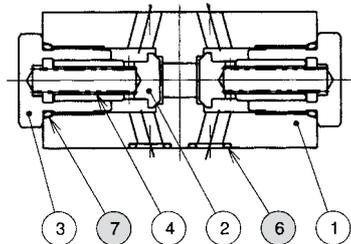

密封件一览表

件号	名称	数量	部品规格
6	O形圈	4	AS568-012 (NBR, HS90)
7	O形圈	2	JIS B2401 1B P18